MAJ 2017

Instrukcja montażu fototapety winylowej

(tapeta winylowa z podkładem flizelinowym i warstwą PCV)

Jak przygotować ścianę?

Przed rozpoczęciem naklejania należy się upewnić, że ściana jest czysta i sucha. Wszystkie ubytki uzupełnij, a ścianę wyrównaj i zagruntuj specjalnie do tego przeznaczonym preparatem lub rozcieńczonym klejem. Pamiętaj również o usunięciu listew przypodłogowych, gwoździ, kołków, a także włączników przy gniazdkach elektrycznych.

Potrzebne narzędzia:

KOPIOWANIE I POWIELANIE TREŚCI NINIEJSZEGO DOKUMENTU W CELACH KOMERCYJNYCH SUROWO ZABRONIONE

MAJ 2017

Wskazówki jak zamontować fototapetę:

1. Rozwiń fototapetę na czystej i suchej powierzchni. Pamiętaj, aby na wierzchu znajdowała się część zadrukowana.
2. Jeśli Twoja fototapeta składa się z kilku pasów (brytów), rozwiń wszystkie jej części i sprawdź czy wydruk nie posiada wad fabrycznych takich jak odbarwienia, deformacje, różnice w rozmiarze lub gramaturze poszczególnych elementów. Upewnij się również, że wzór na poszczególnych brytach tworzy całość.
   UWAGA! KAŻDY BRYT jest idealnie spasowany KRAWĘDŹ w KRAWĘDŹ i nie wymaga dodatkowego przycinania na łączeniu poszczególnych brytów.
3. Kiedy już przygotujesz ścianę, wyznacz ołówkiem delikatną linię pomocniczą w miejscu, w którym będzie się znajdowała krawędź fototapety. Zrób to za pomocą poziomicy. Dzięki temu sprawdzisz czy ściana jest prosta.
4. Przygotuj klej. Do fototapet na podłożu flizelinowym, użyj kleju załączonego do przesyłki lub kleju Metylan Direct lub Metylan Direct Control.
   UWAGA! Klej do tapet należy stosować według wskazówek i zaleceń producenta.
5. Równomiernie rozprowadź klej na ścianie. Kolejno pod każdy bryt z osobna.
6. Pamiętaj, że fototapetę zawsze kleimy od strony przeciwnej do źródła światła tak aby ewentualne niedoskonałości przy łączeniach nie były widoczne.
7. Fototapetę zacznij naklejać od góry, dociskając materiał w dół. W ten sposób unikniesz powstania pęcherzyków powietrza. Jeśli się pojawią, z łatwością usuniesz je za pomocą wałka do tapet przesuwając ją z góry na dół bądź od środka na brzegi (w tzw. jodełkę).
8. Starannie wygładzaj i dociskaj fototapetę, zwracając szczególną uwagę na to, aby krawędzie zostały dokładnie dociśnięte do ściany. Aby je dokładnie przykleić użyj rolki dociskowej.
9. Staraj się nakładać odpowiednią ilość kleju tak aby nie rozmazywał się on na bokach każdego z brytów tapety. Jeżeli pojawi się nadmiar kleju usuń delikatnie wilgotną ściereczką tak aby nie uszkodzić grafiki.
10. Jeśli fototapeta składa się z kilku brytów, każdy kolejny pas naklej w sposób opisany powyżej. Pamiętaj, aby precyzyjnie dopasować bryty, przyklejając je Z ZACHOWANIEM ZAKŁADKI 1CM. Pozostaw fototapetę do wyschnięcia na kilka godzin. W razie konieczności, odetnij nadmiar fototapety nożem do tapet dopiero po jej wyschnięciu!

UWAGA!

Przed tapetowaniem sprawdź tapetę! Sprawdź czy bryty do siebie pasują, czy wymiar się zgadza (po naklejeniu tapety nie można już zwrócić). Następnie przygotuj klej, który musi trochę odstać zanim go użyjesz. Polecamy METYLAN Direct i Direct Control.

TAPETA WINYLOWA Z FLIZELINĄ - klej nakładamy wyłacznie na ściany.

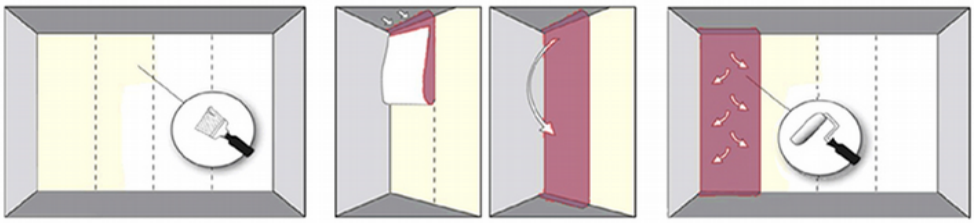

Zaznacz pion na ścianie na pomocą poziomicy i narysuj pion ołówiem, Następnie nałóż uprzednio przygotowany klej za pomocą szerokiego pędzla malarskiego na pierwszy i drugi bryt zaznaczony na ścianie. Nakładaj każdy bryt tapety od góry. Wygładaj tapetę od góry wałkiem do tapet od środka w kierunku prawego i lewego dolnego roku (jak na rysunku). Naklej kolejny bryt biorąc pod uwagę 1 cm zakładkę (zakładka jest konieczna na wypadek gdyby ściana była minimalnie wypukła lub wklęsła). Krawędzie każdego brytu tapety dociśnij rolką lub wałkiem do tapet. Po kilku godzinach jak tapeta wyschnie możesz nożykiem do tapet przyciąć nadmiar tapety jeśli to konieczne.

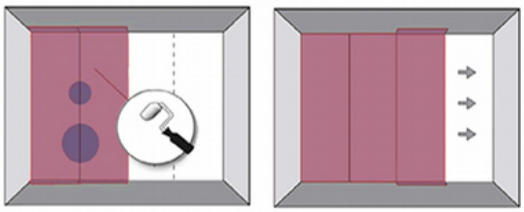

KOPIOWANIE I POWIELANIE TREŚCI NINIEJSZEGO DOKUMENTU W CELACH KOMERCYJNYCH SUROWO ZABRONIONE